




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
05/2024

GAUBE®

PERT/EVOH/PERT

Plastová polyethylenová trubka pro podlahové vytápění s pěti vrstvami a inovativním materiálem **PERT II. generace**, díky kterému je trubka flexibilní a odolná proti mechanickému ohýbání.

Díky kyslíkové bariéře **EVOH** zabraňuje pronikání nežádoucího kyslíku do vaší vody, což chrání váš systém před potenciálními problémy. Trubky PERT/EVOH/PERT se vyznačují vysokou odolností proti korozi, poškození a výbornou chemickou odolností. Maximální teplota T_{max} 90°C.

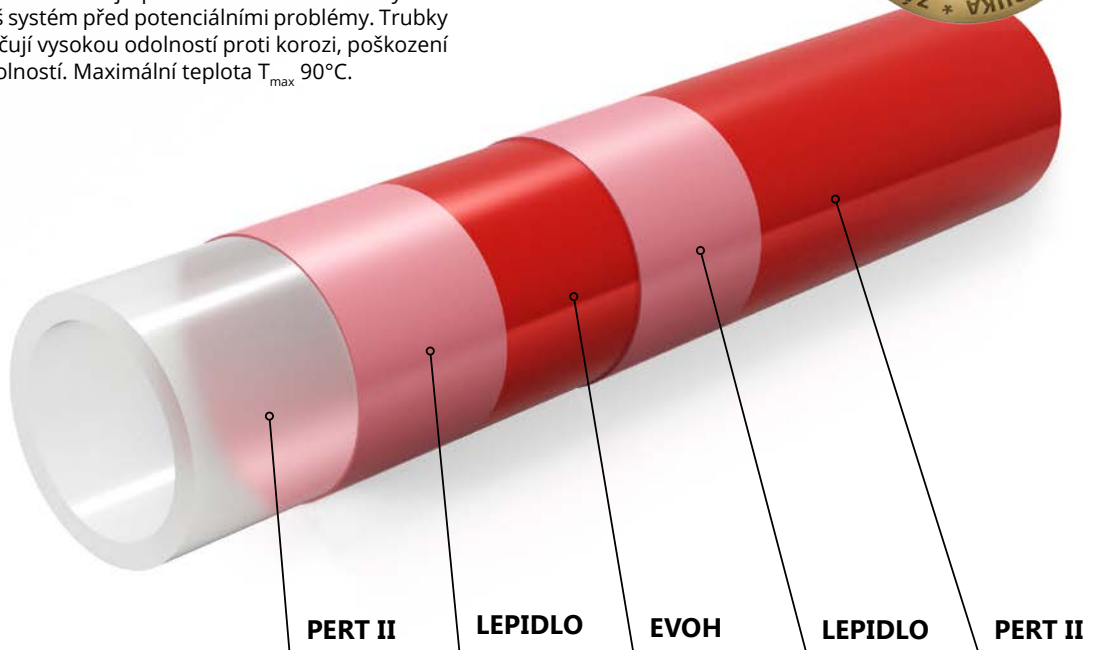

BENEFITY

- + Odolnost vůči teplotám a tlaku.
- + Odolnost proti opotřebení.
- + Nepropustnost pro kyslík.
- + Vysoká chemická odolnost.
- + Hygienický atest.
- + Nízká tepelná roztažnost.

PERT/EVOH/PERT

Trubka **PERT** s kyslíkovou bariérou pro podlahové, stěnové nebo stropní vytápění či chlazení, přívody k radiátorům a fancoilům.




KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR (mm)	BARVA	BALENÍ (m)	Kč / m bez DPH
24D1151100AAAB2	EVOH	16 × 2	●	200	20,-
24D1151100AALB2	EVOH	16 × 2	●	600	20,-
24D1151100BAAB2	EVOH	17 × 2	●	200	23,-
24D1151100BALB2	EVOH	17 × 2	●	600	23,-
23E1151100CAABC	EVOH	20 × 2	●	200	28,-
23E1151100CACB2	EVOH	20 × 2	●	500	28,-

PERT/AL/PERT

Vícevrstvá trubka **PERT II/AL/PERT II** se vyznačuje mimořádnou univerzálností a spolehlivostí. Díky své vynikající tvarové stálosti a odolnosti proti tlaku a teplotě, nabízí dokonalou stabilitu pro široké spektrum aplikací. **Hliníková vrstva** poskytuje absolutní ochranu proti difúzi a tvarovou paměť i při extrémním zatížení.

Je vyrobena z granulátu **PERT II. generace**, který vyniká svou flexibilitou a odolností vůči mechanickému namáhání. Maximální teplota T_{max} 95°C.

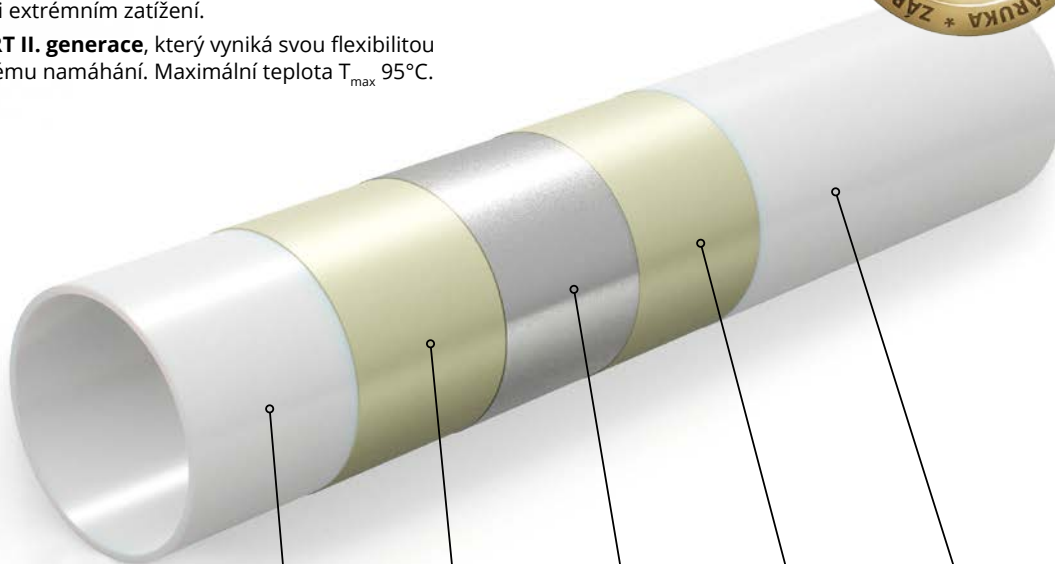

PERT II

LEPIDLO

HLINÍK

LEPIDLO

PERT II

BENEFITY

- + Odolnost vůči teplotám a tlaku.
- + Odolnost proti opotřebení.
- + Nepropustnost pro kyslík.
- + Tvarově stálé.
- + Ultrazvukem svařované.
- + Hygienický atest.
- + Vysoká chemická odolnost.
- + Nízká tepelná roztažnost.

PERT/AL/PERT

Trubka vícevrstvá **PERT/AL/PERT** s hliníkovou vložkou pro podlahové, radiátorové vytápění a rozvody vody.

KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR (mm)	BARVA	BALENÍ (m)	KČ / m bez DPH
24D1111100AA90F	PERT/AL/PERT	16 × 2	○	100	25,-
24D1111100AAA0F	PERT/AL/PERT	16 × 2	○	200	25,-
24D1111100AAC0F	PERT/AL/PERT	16 × 2	○	500	25,-
26D1161100BA90F	PERT/AL/PERT	20 × 2	○	100	33,-
24D1171100EC70F	PERT/AL/PERT	26 × 3	○	50	70,-
24D1131100FC70F	PERT/AL/PERT	32 × 3	○	50	100,-
TB0020H3230H4H	PERT/AL/PERT	32 × 3	○	5	150,-
TB0020H4035H4H	PERT/AL/PERT	40 × 3,5	○	5	280,-
TB0020H5040H4H	PERT/AL/PERT	50 × 4	○	5	410,-
TB0020H6345H4H	PERT/AL/PERT	63 × 4,5	○	5	590,-

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍŇ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2



PERT/AL/PERT S IZOLACÍ

PERT/AL/PERT s izolací je k dispozici v kombinaci s polyethylenovou izolací s barevnou povrchovou úpravou.

Izolační vrstva vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami, která je speciálně navržena pro všechny aplikace, kde je zapotřebí dodatečná izolace a mechanická ochrana. Tyto výrobky splňují nejvyšší stavební normy z hlediska reakce na oheň.

BENEFITY

- + Odolnost vůči teplotám a tlaku.
- + Odolnost proti opotřebení.
- + Nepropustnost pro kyslík.
- + Odolná ochranná folie na izolaci.
- + Vysoká chemická odolnost.
- + Nízká tepelná roztažnost.
- + Hygienický atest.

PERT/AL/PERT S IZOLACÍ


Trubky PERT/AL/PERT předizolované v rolích, pro rozvody pitné vody a aplikace vytápění / chlazení.

KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR (mm)	BARVA	BALENÍ (m)	Kč / m bez DPH
26D11111ADAA70F	PERT/AL/PERT	16 × 2 + 9 mm	●	50	42,-
26D11611ADBA70F	PERT/AL/PERT	20 × 2 + 9 mm	●	50	52,-
26D11711ADEC70F	PERT/AL/PERT	26 × 3 + 9 mm	●	50	105,-
26D11311ADFC70F	PERT/AL/PERT	32 × 3 + 9 mm	●	25	135,-
26D11111AAAA70F	PERT/AL/PERT	16 × 2 + 9 mm	●	50	42,-
26D11611AABA70F	PERT/AL/PERT	20 × 2 + 9 mm	●	50	52,-
26D11711AAEC70F	PERT/AL/PERT	26 × 3 + 9 mm	●	50	105,-
26D11311AAFC70F	PERT/AL/PERT	32 × 3 + 9 mm	●	25	135,-



KR/N

Systémová izolační deska.

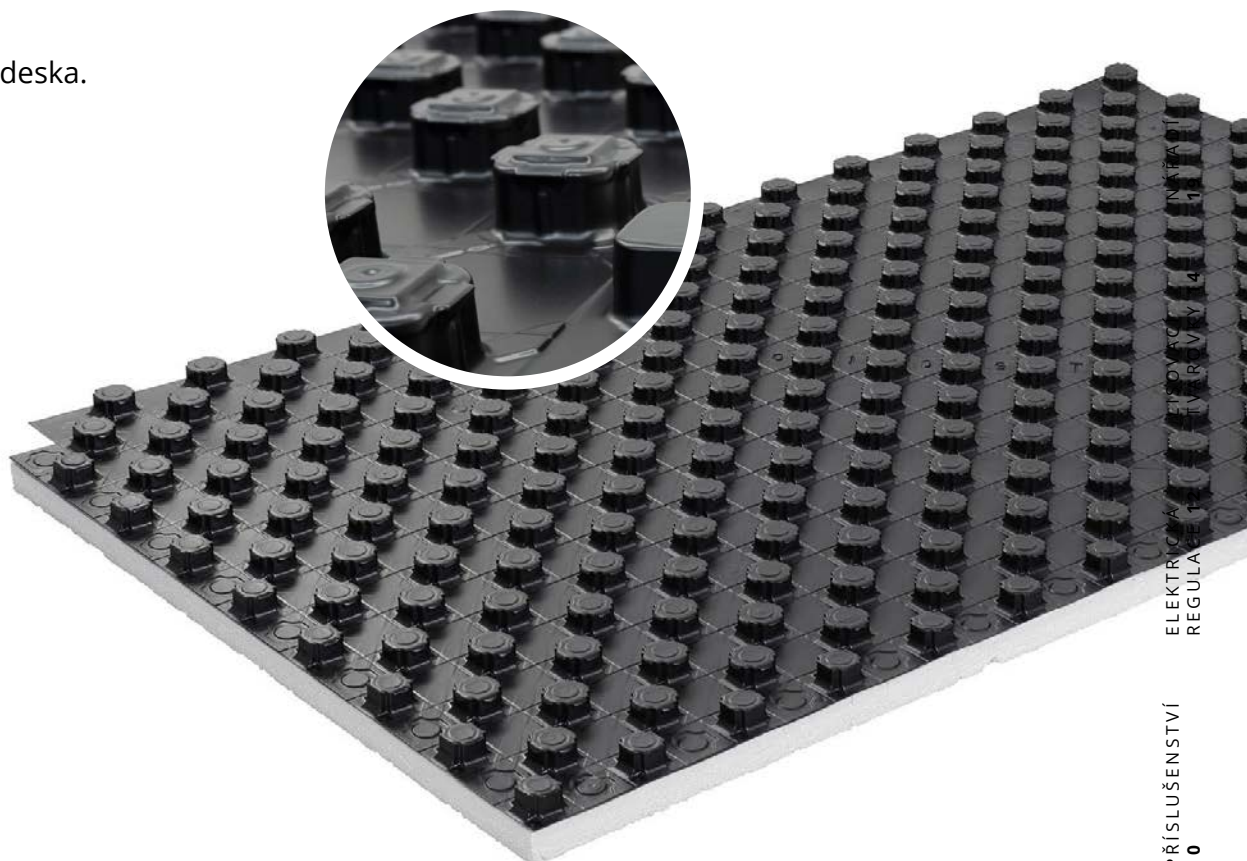

Systémová deska KR/N s černou tvrdou folií je určena **pro trubky 14 - 17 mm. Rozteč potrubí v násobku 50 mm.** Slouží k rychlé montáži bez upevňovacích spon a těsnému spojení mezi deskami díky zámkovým spojmům.

Izolační desky jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu v souladu s normou EN 13163.

Fólie je silnější a proto je **odolnější proti mechanickému poškození** a umožňuje snadnější montáž desek.

KÓD	x × y (mm)	CELKOVÁ VÝŠKA (mm)	VÝŠKA IZOLACE (mm)	V BALENÍ (ks / m ²)	Kč / m ² bez DPH
KT-983	1400 × 800	32	11	14 / 15,68	240,-
KT-984	1400 × 800	52	30	10 / 11,2	305,-

N-PS

Systémová tvrdá fólie
pro podlahové vytápění.

Rozteč potrubí v násobku 50 mm.



KÓD	x × y (mm)	CELKOVÁ VÝŠKA (mm)	VÝŠKA IZOLACE (mm)	V BALENÍ (ks / m ²)	Kč / m ² bez DPH
KT-987	1450 × 900	22	11	14 / 15,68	200,-

ELEKTRICKÁ
REGULACE
1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
10

RTL BOXY
A VENTILY 9

SKŘÍŇ
8

ROZDĚLOVAČ
7


SYSTÉMOVÉ DESKY
5

TRUBKY
2



ROLL-JET

Izolační deska
pro podlahové vytápění.

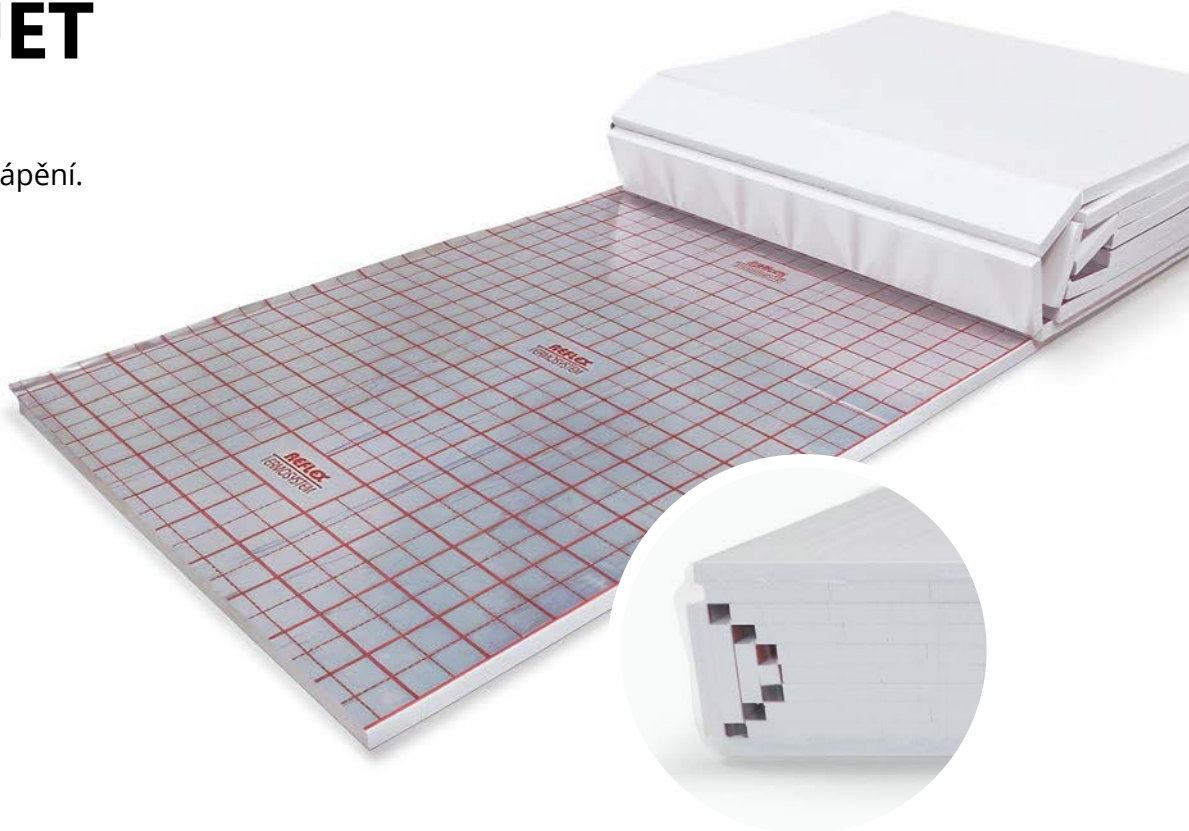NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍNĚ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2


Systémové desky **GAUBE ROLL-JET** jsou ideální jako izolační podklad pro podlahové topení a uchycení trubek na izolaci **příchytkami TACKER**.

Systémový pás je vyroben z **desek EPS** (expandovaný polystyren) o výšce 25 a 30 mm lepených na odolné rastrové fólii pro snadnější montáž PERT/AL/PERT a PERT/EVOH trubek. Fólie je vyztužená polyetylenovými vlákny pro perfektní uchycení trubky příchytkami GAUBE.

KÓD	TYP DESKY	x × y (m)	TLOUŠŤKA (mm)	V BALENÍ (m ²)	Kč / m ² bez DPH
KT-352	EPS100	10 × 1	25	10	120,-
KT-353	EPS100	10 × 1	30	10	140,-
KT-354	EPS200	10 × 1	30	10	200,-

REFLEXNÍ FÓLIE

Reflexní fólie
pro podlahové vytápění

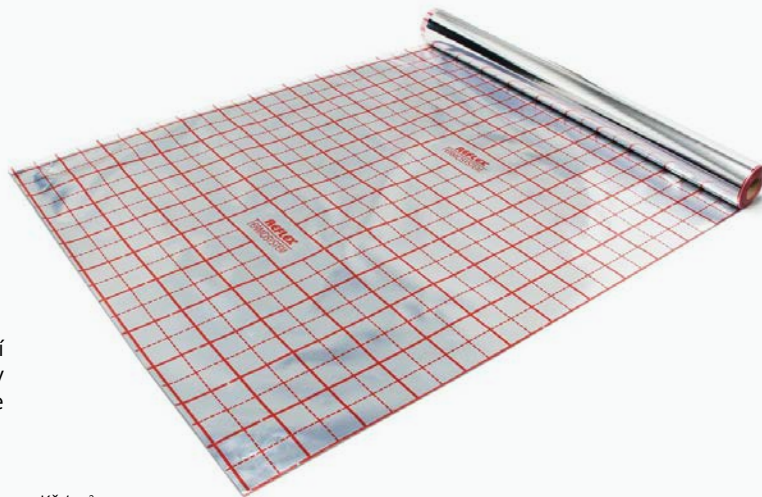

Reflexní fólie zvyšuje účinnost podlahového topení zamezením pronikání vlhkosti z betonové mazaniny a anhydridu do podkladové izolace a tím nedojde ke snížení izolační vlastnosti podkladové vrstvy.

KÓD	x × y (m)	Tloušťka (mm)	V BALENÍ (ks / m ²)	Kč / m ² bez DPH
KT-761	50 × 1	0,13	50	22,-

ROZDĚLOVAČ

Rozdělovače podlahového vytápění.

KÓD	OKRUHŮ (ks)	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
6085601	2	1	2 008,-
6085611	3		2 409,-
6085621	4		2 513,-
6085631	5		2 931,-
6085641	6		3 316,-
6085651	7		3 699,-
6085661	8		4 105,-
6085671	9		4 847,-
6085681	10		5 229,-
6085691	11		5 645,-
6085701	12		6 038,-



SMĚŠOVACÍ SADA

Rozdělovače podlahového vytápění

Směšovací sada pro rozdělovače podlahového vytápění „PROFF COMFORT“, sada reguluje topnou vodu z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění v rozsahu 20 až 70 °C.

KÓD	x × y × tl. (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
6096930	1" × 3/4"	1	7 950,-



KULOVÝ KOHOUT



Kulový kohout přímý se šroubením k rozdělovačům 1" s motýlkem.

KÓD	PRŮMĚR (")	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
1454140	1	6	384,-

KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ



Kulový kohout rohový se šroubením k rozdělovačům 1" s motýlkem.

KÓD	PRŮMĚR (")	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
1454120	1	6	346,-

MEZIKUS S TEPLoměREM



Mezikus 1" s teploměrem, používá se mezi rozdělovač a kulový kohout.

KÓD	PRŮMĚR (")	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
4920100BC	1	6	451,-

NÁŘADÍ
19

LISOVACÍ
TVAROVKY 14

ELEKTRICKÁ
REGULACE 12

PŘÍSLUŠENSTVÍ
10

RTL BOXY
A VENTILY 9

SKŘÍNĚ
8

ROZDĚLOVAČE
7

SYSTÉMOVÉ DESKY
5

TRUBKY
2




SKŘÍNĚ

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍNĚ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2

SKŘÍŇ DO ZDI

Skříně pro podlahového vytápění

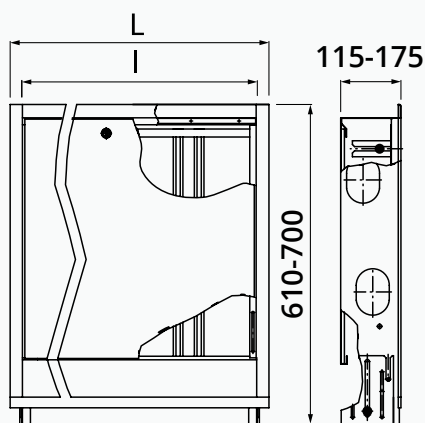


Skříň do zdi s možností nastavení hloubky 115 – 175 mm.

KÓD	L (mm)	HMOTNOST (g)	POČET OKRUHŮ	Kč bez DPH
SP-1	440	7 600	2-5	1 335,-
SP-2	570	8 700	6-8	1 511,-
SP-3	715	10 000	9-10	1 740,-
SP-4	795	11 100	11-12	1 795,-
SP-5	965	13 000	13-14	2 129,-

SKŘÍŇ NA ZEĎ

Skříně pro podlahového vytápění

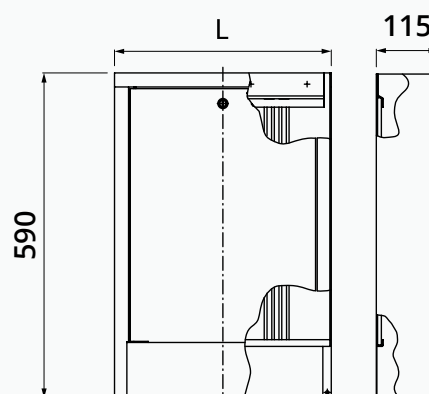

Skříň na zeď o hloubce 115 mm.

KÓD	L (mm)	HMOTNOST (g)	POČET OKRUHŮ	Kč bez DPH
SN-1	495	5 200	2-5	1 214,-
SN-2	625	6 800	6-8	1 420,-
SN-3	765	8 000	9-10	1 580,-
SN-4	845	9 100	11-12	1 756,-
SN-5	1 020	10 700	13-14	2 129,-

RTL BOXY A VENTILY

RTL BOX



RTL-BOX kompaktní řešení regulace podlahového vytápění omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice externě.

KÓD	PRŮMĚR (")	BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
RTL-BOX	3/4" × 3/4"	1	1 850,-

RTL BOX 2



RTL-BOX 2 kompaktní řešení regulace podlahového vytápění omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice uvnitř skříně.

KÓD	PRŮMĚR (")	BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
RTL-BOX2	3/4" × 3/4"	1	1 850,-

RTL BOX 3



RTL-BOX 3 kompaktní řešení regulace podlahového vytápění omezením teploty zpátečky a teploty v místnosti RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice externě.

KÓD	PRŮMĚR (")	BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
RTL-BOX3	3/4" × 3/4"	1	2 300,-


RTL VENTIL ROHOVÝ



RTL ventil ROHOVÝ s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky.

KÓD	PRŮMĚR (")	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
RTL-R	1/2" × 1/2"	1	690,-
RTL-RxG34	1/2" × 3/4" EUROKONUS	1	690,-

RTL VENTIL PŘÍMÝ

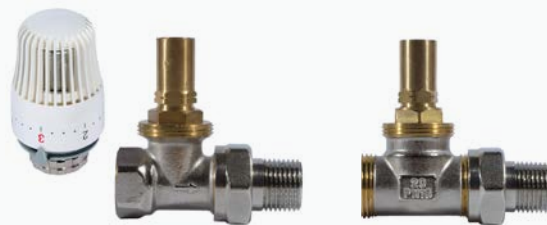

RTL ventil PŘÍMÝ s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky.

KÓD	PRŮMĚR (")	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
RTL-P	1/2" × 1/2"	1	690,-
RTL-PxG34	1/2" × 3/4" EUROKONUS	1	690,-

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY A
VENTILY 9SKŘÍŇE
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ



Svěrné šroubení pro plastové potrubí **PERT** a **PERT/AL/PERT**, pro závit G3/4" eurokonus.

KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
570080N051620A	16 × 2	1/100	55,-
570080N051720A	17 × 2	1/100	66,-
570080N051820A	18 × 2	1/100	70,-
570080N052020A	20 × 2	1/100	80,-

SPOJKA



Spojka 3/4EK × 3/4EK, niklovaná, pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

KÓD	ROZMĚR (")	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
570000N050500H	3/4 × 3/4	1/120	75,-

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ



Svěrné šroubení pro měděné potrubí, pro závit G3/4" eurokonus.

KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5700H4N051500A	15 × 1	1/100	61,-
2700H4N051800H	18 × 1	1/100	90,-

SPOJKA



Spojka 1/2" × 3/4" Eurokonus s kónickým těsněním.

KÓD	ROZMĚR (")	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
570003N050400H	1/2 × 3/4	1/150	60,-

OCHRANNÁ HADICE



Ochranná hadice D18/23 mm "husí krk" ochrana topných trubek při prostupu dilatační spárou. Cena za balení.

KÓD	BARVA	V BALENÍ (m)	Kč/bal. bez DPH
10235	červená	50	490,-
10243	modrá	50	490,-

DILATAČNÍ PÁS



Dilatační pás okrajový s fólií a samolepící páskou. Rozměr 8 × 150 mm.

KÓD	BAL. (m)	Kč/m bez DPH
85PEB4D08A525AA	25	14,-


DILATAČNÍ PROFIL



Dilatační profil k rozdělení topných okruhů. Rozměr 80 × 30 × 2000 mm.

KÓD	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
KT-892	1/20	105,-

PŘÍCHYTKA "TACKER"

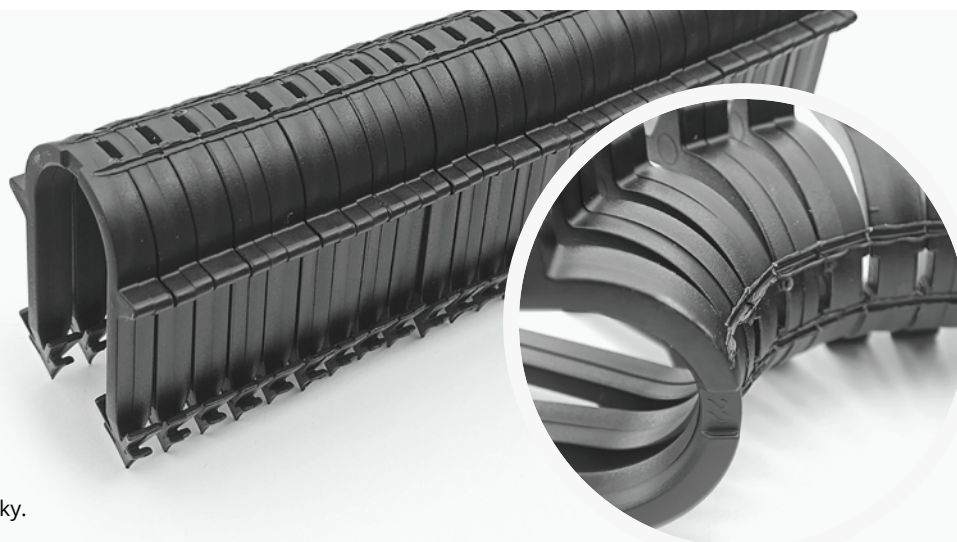

Příchytky potrubí - **rovná** -
pro uchycení trubek na izolační desky.

KÓD	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
GPT50250	20 × 50	1/250	1,60


PŘÍCHYTKA LOMENÁ



Příchytky potrubí - **lomená** -
pro uchycení trubek na izolační desky.

KÓD	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
GPT2055	20 × 55	1/100	3,-

PŘÍCHYTKA MT

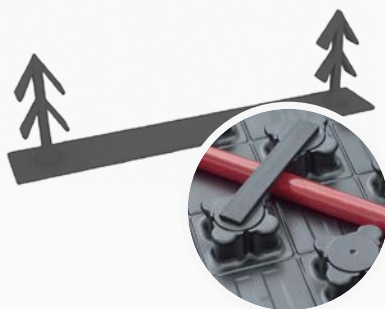

Příchytky potrubí
pro systémové desky KR/N, N-PS.

KÓD	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
KT-939	90 × 27 × 14	1/100	2,50

VODÍCÍ LIŠTA



Vodící lišta pro potrubí 16 - 18 mm.

KÓD	DÉLKA (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
KT-927	1000	1	38,-

VODÍCÍ OBLOUK



KÓD	PRŮMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5902601062713	14 - 18	1/100	18,-
AC0070H200000H	20 - 22	1/15	39,-

HMOŽDINKOVÝ HÁK
JEDNODUCHÝ

KÓD	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
KT-903	8 × 77	1/100	3,-
KT-904	10 × 100	1/100	4,-

HMOŽDINKOVÝ HÁK
DVOJITÝ

KÓD	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
KT-906	8 × 77	1/100	6,-
KT-907	10 × 100	1/100	7,-

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍŇ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2

DRÁTOVÁ REGULACE

KL08NSB

Centrální svorkovnice (8-zónová)



Centrální svorkovnice KL08NSB umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů pomocí metody PLUG-IN. Má integrovaný modul ovládání čerpadla a kotle. Centrální svorkovnice je přizpůsobena pro práci s NC (bez napětí uzavřený) a NO (bez napětí otevřený) pohony. Může ovládat až 8 nezávislých topných zón.

Doporučujeme použít s elektrickou hlaví 6098120.

- + 32 výstupů (4 na zónu)
- + možnost připojení externích hodin

- + možnost rozšíření o modul KL04NSB
- + beznapěťový výstup připojení čerpadla a kotle

KÓD	NAPĚTÍ (V)	MAX. ODPOROVÁ ZÁTĚŽ (A)	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	KČ bez DPH
KL08NSB	230	3	355 × 85 × 67	1	3 350,-

VS30W



Podomítkový **týdenní pokojový termostat** vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení s vysokou tepelnou setrvačností.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	KČ bez DPH
VS30W	230	1	2 020,-

VS35W



Podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení s vysokou tepelnou setrvačností.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	KČ bez DPH
VS35W	230	1	1 900,-

KL04NSB



Snadno připojitelný čtyřzónový rozšiřující modul pro svorkovnici **KL08NSB**, který rozšiřuje systém na celkem 12 zón.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	KČ bez DPH
KL04NSB	230	1	1 500,-

ELEKTRICKÁ HLAVICE 230V NC



Termoelektrické pohony lze použít např. s termostatickými ventily v rozdělovači pro podlahové vytápění nebo se zónovými ventily.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	KČ bez DPH
6098120	230	1	513,-

HTR230



Nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	KČ bez DPH
HTR230	230	1	860,-



BEZDRÁTOVÁ REGULACE

KL08RF

Bezdrátová centrální svorkovnice (8-zónová)



Centrální svorkovnici lze bezdrátově připojit k termostatům z řady SALUS Smart Home. Centrální svorkovnice umožňuje ovládat provoz kotle a čerpadla – práce s pohony obou typů – NC a NO. Můžete připojit až 9 centrálních svorkovnic v rámci jedné sítě ZigBee (Online nebo Offline).

Doporučujeme použít s elektrickou hlavicí 6098120.

- + 32 výstupů (4 na zónu)
- + možnost připojení externích hodin
- + možnost rozšíření o modul KL04NSB
- + beznapěťový výstup připojení čerpadla a kotle
- + zařízení funguje jako opakovač signálu, což zvyšuje dosah sítě ZigBee

KÓD	NAPĚTÍ (V)	MAX. ODPOROVÁ ZÁTĚŽ (A)	ROZMĚR (mm)	V BALENÍ (ks)	Kč bez DPH
KL08RF	230	3	355 × 85 × 67	1	5 490,-

VS10WRF



Bezdrátový podomítkový **týdenní pokojový termostat** vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení s vysokou tepelnou setrvačností.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
VS10WRF	230	1	2 900,-

HTR-RF(20)



Bezdrátový manuální termostat. Zařízení funguje pouze s centrální svorkovnicí KL08RF.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
HTR-RF(20)	230	1	1 280,-

KL04RF



Snadno připojitelný čtyřzónový rozšiřující modul pro svorkovnici **KL08RF**, který rozšiřuje systém na celkem 12 zón.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
KL04RF	230	1	1 370,-

UGE600



Univerzální internetová brána, ZigBee 2.4 GHz.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
UGE600	5V DC	1	4 200,-

RE10RF



Zesilovač **RE10RF** zvyšuje dosah sítě ZigBee.

KÓD	NAPĚTÍ (V)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
RE10RF	5 V DC	1	1 860,-

NÁŘADÍ
19

LISOVACÍ
TVAROVKY 14

ELEKTRICKÁ
REGULACE 12

PŘÍSLUŠENSTVÍ
10

RTL BOXY
A VENTILY 9

SKŘÍŇ
8

ROZDĚLOVAČE
7

SYSTÉMOVÉ DESKY
5

TRUBKY
2

LISOVACÍ TVAROVKY

VÝHODY

- + Multičelist: TH, H, U, B, F, CH.
- + Široký rozsah použití.
- + Plastový izolační kroužek pro zamezení elektrolytické koroze s okénky pro kontrolu správného vložení potrubí.
- + Dvojitý O-kroužek.
- + Certifikováno DVGW.
- + Suroviny vyhovující SEZNAMU UBA.
- + Závity ISO 7/1.
- + Sledovatelnost produktu je zaručena datem vyraženým na těle armatury.
- + Efektivní instalace.

OBLASTI POUŽITÍ

POUŽITÍ	T _{MIN} (°C)	T _{MAX} (°C)	T. SYSTÉMU (°C)	MAXIMÁLNÍ TLAK (bar)
pitná voda	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
teplá sanitární voda	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
chlazení	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
radiátory	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
podlahové vytápění	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
zavlažování	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)
stlačený vzduch	- 20	+ 120	- 20 / + 95	10 barů (Ø 40-50-63 max 6 barů)

PROFILY ČELISTÍ

Ø	TH	H	U	B	F	CH
16 × 2,0	TH	H	U	B	F	CH
20 × 2,0	TH	H	U	B	F	CH
26 × 3,0	TH	H	-	B	F	CH
32 × 3,0	TH	H	U	B	F	-
40 × 3,5	TH	H	U	-	-	-
50 × 4,0	TH	H	U	-	-	-
63 × 4,5	TH	-	U	-	-	-



5S00.00

Spojka



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0000H162000T	16×16	100	71,-
5S0000H202000T	20×20	70	93,-
5S0000H263000T	26×26	40	154,-
5S0000H323000T	32×32	25	215,-
5S0000H403500T	40×40	14	460,-
5S0000H504000T	50×50	15	829,-
5S0000H634500T	63×63	4	1 380,-

5S00.01

Spojka s vnějším závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0001H041620T	1/2"×16	120	63,-
5S0001H042020T	1/2"×20	100	78,-
5S0001H052020T	3/4"×20	80	102,-
5S0001H052630T	3/4"×26	50	128,-
5S0001H102630T	1"×26	40	167,-
5S0001H103230T	1"×32	40	201,-
5S0001H124035T	1"1/4×40	20	415,-
5S0001H145040T	1"1/2×50	20	746,-
5S0001H206345T	2"×63	8	1 042,-

5S00.02

Spojka s vnitřním závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0002H041620T	1/2"×16	100	73,-
5S0002H042020T	1/2"×20	80	91,-
5S0002H052020T	3/4"×20	50	120,-
5S0002H052630T	3/4"×26	40	151,-
5S0002H102630T	1"×26	40	186,-
5S0002H103230T	1"×32	30	237,-
5S0002H124035T	1"1/4×40	14	488,-
5S0002H145040T	1"1/2×50	10	784,-

5S00.03

Spojka redukována



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0003H665600T	20×16	100	101,-
5S0003H775600T	26×16	40	143,-
5S0003H776600T	26×20	40	140,-
5S0003H806600T	32×20	30	209,-
5S0003H807700T	32×26	30	232,-
5S0003H838000T	40×32	20	418,-
5S0003H878300T	50×40	10	727,-
5S0003H918700T	63×50	6	1 303,-

5S00.07

Přechod na Cu trubky



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0007H162025T	15-16	150	58,-
5S0007H202031T	22-20	80	94,-
5S0007H262231T	22-26	50	138,-

5S00.10

T-kus



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0010H162000T	16×16×16	50	119,-
5S0010H202000T	20×20×20	40	175,-
5S0010H263000T	26×26×26	20	307,-
5S0010H323000T	32×32×32	10	457,-
5S0010H403500T	40×40×40	6	888,-
5S0010H504000T	50×50×50	4	1 599,-
5S0010H634500T	63×63×63	1	2 709,-

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍNĚ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2

5S00.12

T-kus s vnitřním závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0012H041620T	16×1/2"×16	50	141,-
5S0012H042020T	20×1/2"×20	40	189,-
5S0012H042630T	26×1/2"×26	30	273,-
5S0012H052630T	26×3/4"×26	25	313,-
5S0012H102630T	26×1"×26	20	392,-
5S0012H103230T	32×1"×32	10	520,-
5S0012H124035T	40×1"1/4×40	8	948,-
5S0012H145040T	50×1"1/2×50	4	1 706,-
5S0012H106345T	63×1"×63	3	2 553,-
5S0012H206345T	63×2"×63	1	3 684,-

5S00.13

T-kus redukovaný



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0013H566656T	16x20x16	40	182,-
5S0013H665656T	20x16x16	40	182,-
5S0013H665666T	20x16x20	40	185,-
5S0013H666656T	20x20x16	40	185,-
5S0013H667766T	20x26x20	20	278,-
5S0013H775656T	26x16x16	20	292,-
5S0013H775666T	26x16x20	20	280,-
5S0013H775677T	26x16x26	20	294,-
5S0013H776666T	26x20x20	20	278,-
5S0013H776677T	26x20x26	20	302,-
5S0013H777756T	26x26x16	20	295,-
5S0013H777766T	26x26x20	20	300,-
5S0013H805680T	32x16x32	10	449,-
5S0013H806680T	32x20x32	10	452,-
5S0013H807780T	32x26x32	10	461,-
5S0013H838083T	40x32x40	6	975,-
5S0013H878387T	50x40x50	4	1 868,-
5S0013H918791T	63x50x63	2	2 786,-

5S00.20

Koleno



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0020H162000T	16×16	100	87,-
5S0020H202000T	20×20	60	122,-
5S0020H263000T	26×26	30	188,-
5S0020H323000T	32×32	20	264,-
5S0020H403500T	40×40	10	596,-
5S0020H504000T	50×50	6	1 072,-
5S0020H634500T	63×63	3	1 901,-

5S00.21

Koleno s vnějším závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0021H041620T	1/2"×16	100	94,-
5S0021H042020T	1/2"×20	60	108,-
5S0021H052020T	3/4"×20	60	151,-
5S0021H052630T	3/4"×26	40	211,-
5S0021H103230T	1"×32	20	381,-

5S00.22

Koleno s vnitřním závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0022H041620T	1/2"×16	80	86,-
5S0022H042020T	1/2"×20	60	105,-
5S0022H052020T	3/4"×20	50	162,-
5S0022H052630T	3/4"×26	30	211,-
5S0022H102630T	1"×26	25	252,-
5S0022H103230T	1"×32	25	275,-

5S00.23

Nástěnka



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0023H041620T	1/2"×16 H=47	40	122,-
5S0023H042020T	1/2"×20 H=49	40	148,-
5S0023H052020T	3/4"×20 H=52	30	218,-
5S0023H052630T	3/4"×26 H=52	25	240,-

5S00.C6

Nástěnný komplet



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00C6H045656T	1/2"×16	12	361,-
5S00C6H046666T	1/2"×20	12	409,-

5S00.34

Průběžná nástěnka



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0034H160416T	16×1/2"×16	15	448,-
5S0034H200420T	20×1/2"×20	15	471,-

5S00.30Lisovací koleno
s niklovanou trubicí CU15

KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S0030N161501T	16×15 H 150	40	302,-
5S0030N161502T	16×15 H 300	40	427,-

5S00.C1

Záslepka



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00C1H162000T	16	100	46,-
5S00C1H202000T	20	100	61,-
5S00C1H263000T	26	70	94,-

5S00.C7Přechod s převlečnou maticí
a plochým těsněním

KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00C7H041620T	1/2"×16	100	89,-
5S00C7H051620T	3/4"×16	100	115,-
5S00C7H042020T	1/2"×20	100	103,-
5S00C7H052020T	3/4"×20	60	118,-
5S00C7H052630T	3/4"×26	60	127,-
5S00C7H102630T	1"×26	60	151,-
5S00C7H123230T	1 1/4"×32	25	226,-

5S00.G3Koleno s převlečnou maticí
a plochým těsněním

KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00G3H041620T	1/2"×16	80	139,-
5S00G3H042020T	1/2"×20	60	154,-
5S00G3H052020T	3/4"×20	50	167,-
5S00G3H052630T	3/4"×26	30	220,-

NÁŘADÍ
19LISOVACÍ
TVAROVKY 14ELEKTRICKÁ
REGULACE 12PŘÍSLUŠENSTVÍ
10RTL BOXY
A VENTILY 9SKŘÍNĚ
8ROZDĚLOVAČE
7SYSTÉMOVÉ DESKY
5TRUBKY
2

5S00.M4

Lisovací kulový ventil



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00M4H162000T	16×16	48	na dotaz
5S00M4H202000T	20×20	36	na dotaz

5S00.M6

Kulový ventil s vnitřním závitem




KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00M6H041620T	1/2"×16	60	na dotaz
5S00M6H042020T	1/2"×20	48	na dotaz

5S00.M7

Kulový ventil s vnějším závitem



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč/ks bez DPH
5S00M7H041620T	1/2"×16	60	na dotaz
5S00M7H042020T	1/2"×20	48	na dotaz

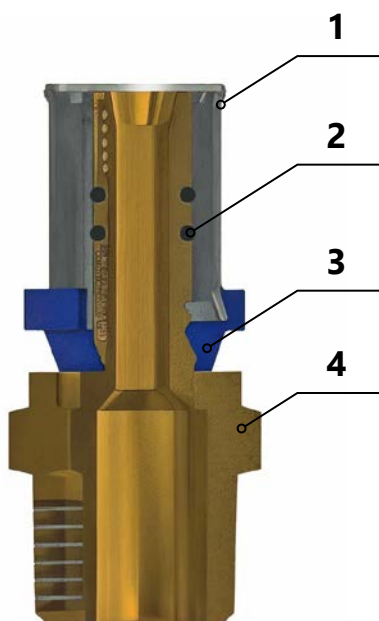

KOMPONENTY A MATERIÁLY FITINEK

POPIS	KOMPONENTY	MATERIÁLY
1	OBJÍMKA	NEREZOVÁ OCEL AISI 304
2	O-KROUŽEK	ELASTOMER PRO PITNOU VODU
3	KONCOVÝ KROUŽEK	NYLON
4	TĚLO	MOSAZ UNI EN 12165

NÁŘADÍ

TACKER

Tacker sponkovačka 14 - 20 mm



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
1119039	1	na dotaz

ODVÍJEČ

Odvíječ potrubí



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
1135500	1	na dotaz

AKU LISOVACÍ SET

REMS AKKU PRESS E 22 V
+ čelisti TH16, TH20, TH26



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
576027R220	1	na dotaz

ROVNAČKA

Rovnačka potrubí PERT/AL/PERT



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
ROV-PEX	1	na dotaz

NŮŽKY

Nůžky na plastové trubky do 42 mm



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
POLYKLPRO	1	na dotaz

KALIBRÁTOR

Kalibr pro potrubí
PERT/AL/PERT 16×2, 20×2, 26×3, 32×3



KÓD	BALENÍ (ks)	Kč/ks bez DPH
KAL-UNI	1	na dotaz

OHÝBACÍ PRUŽINA

Ohýbací pružina vnitřní



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
PRU16-1	16	1	na dotaz
PRU20-1	20	1	na dotaz
PRU26-1	26	1	na dotaz
PRU32-1	32	1	na dotaz

OHÝBACÍ PRUŽINA

Ohýbací pružina vnější



KÓD	ROZMĚR (mm)	BAL. (ks)	Kč bez DPH
PRU16	16	1	na dotaz
PRU20	20	1	na dotaz
PRU26	26	1	na dotaz
PRU32	32	1	na dotaz

NÁŘADÍ
19

LISOVACÍ
TVAROVKY 14

ELEKTRICKÁ
REGULACE 12

PŘÍSLUŠENSTVÍ
10

RTL BOXY
A VENTILY 9

SKŘÍŇ
8

ROZDĚLOVAČE
7

SYSTÉMOVÉ DESKY
5

TRUBKY
2

PROTOKOL O TOPNÉ ZKOUŠCE

Podle ČSN EN 1264 - 4 musí být anhydritové a cementové potěry před pokládkou podlahových krytin natopené.

U cementového potěru je možné zahájit natápění **nejdříve 21 dnů, u anhydritových potěrů** podle údajů výrobce **nejdříve 7 dní** po ukončení provádění mazaniny. Prvotní zátop je prováděn při teplotě přírodní vody 25 °C, která musí být udržována nejméně 3 dny. Následně se nastaví nejvyšší návrhová teplota a udržuje se nejméně další 4 dny.

Zkrácení výše uvedených dob vysychání nebo změna níže popsaneho postupu natápění (teplota, počet a trvání topných kroků) vyžaduje před fází natápění písemné schválení ze strany výrobce mazaniny nebo provádějící firmy.

Projekt:

NÁZEV PROJEKTU:

STAVBA:

INVESTOR:

PROVÁDĚCÍ FIRMA:

DRUH MAZANINY:

TLOUŠŤKA MAZANINY:

PŘÍSLADY MAZANINY:

Postup (dle ČSN EN 1264-4):

Potvrzení:

Tento protokol byl přečten, odsouhlasen a podepsán.

Mazanina položena

DNE:

Počátek zátoku (s konstantní teplotou přírodní vody 25 °C)

DNE:

Počátek zátoku (s maximální teplotou přírodní vody _____ °C)

DNE:

Konec prvotního zátoku (nejdříve 7 dnů od zahájení)

DNE:

Byl prvotní zátok přerušen?

☐

NE

☐

ANO

Pokud ano

OD-DO:

Byla zahřívána plocha zbavena veškerého stavebního materiálu?

☐

NE

☐

ANO

Byly všechny prostory větrány bez průvanu?

☐

NE

☐

ANO

Zařízení bylo předáno při venkovní teplotě _____ °C.

DNE:

Bylo přítom zařízení mimo provoz?

☐

NE

☐

ANO

Mazanina byla při předání zahřata na teplotu _____ °C.

☐

NE

☐

ANO

INVESTOR (RAZÍTKO A PODPIS)

ARCHITEKT (RAZÍTKO A PODPIS)

PROVÁDĚCÍ FIRMA (RAZÍTKO A PODPIS)

PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE

Plošné vytápění musí být dle ČSN EN 1264-4 provedeno dle stavebního projektu a odzkoušeno na těsnost.

Před položením mazaniny se ověří těsnost otopných okruhů plošného vytápění tlakovou zkouškou. Zkoušku těsnosti je možné provést s vodou nebo vzduchem. Zkušební tlak musí být ne menší než 4 bar nebo ne větší než 6 bar pro běžné soustavy.

Při tlakové zkoušce vzduchem nebo inertním plynem je nutné zajistit, aby byly zkoušeny pouze topné okruhy. Ostatní součásti systému musí být zkoušeny tlakovou vodou. Tlak vzduchu při tlakové zkoušce musí mít nejméně 1 bar a při zkoušce těsnosti 3 bar.

Pokud existuje nebezpečí zamrznutí, použijí se vhodná opatření jako např. nemrznoucí směsi nebo temperování budovy. Před začátkem normálního provozu soustavy se jakékoli použité nemrznoucí směsi vypustí a zlikvidují s národními zdravotními a bezpečnostními předpisy a soustava se třikrát

Postup (dle ČSN EN 1264-4):

Uzavřít kulový kohout rozdělovače

☐

Naplnit postupně topné okruhy

☐

Odvzdušnit zařízení

☐

Vytvořit zkušební tlak _____ bar.

ČAS:

Po 2 hodinách vytvořit znovu zkušební tlak _____ bar.

ČAS:

Trvání tlakové zkoušky 24 hod.

OD:

Tlaková zkouška pozitivně splněna. V žádném místě potrubí neuniká voda a zkušební tlak neklesl o více než 0,1 bar za hodinu. na žádném místě potrubí nedošlo k trvalým deformacím tvaru.

☐

DATUM:

Projekt:

NÁZEV PROJEKTU:

STAVBA:

INVESTOR:

PROVÁDĚCÍ FIRMA:

TYP PLOŠNÉHO VYTÁPĚNÍ:

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK:

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA:

Potvrzení:

Tento protokol byl přečten, odsouhlasen a podepsán.


INVESTOR (RAZÍTKO A PODPIS)

ARCHITEKT (RAZÍTKO A PODPIS)

PROVÁDĚCÍ FIRMA (RAZÍTKO A PODPIS)


▲ Při nanášení mazaniny musí být potrubí zatíženo provozním tlakem. Tak je možno rozpoznat případné netěsnosti potrubí.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal dashed lines for letter height guidance.

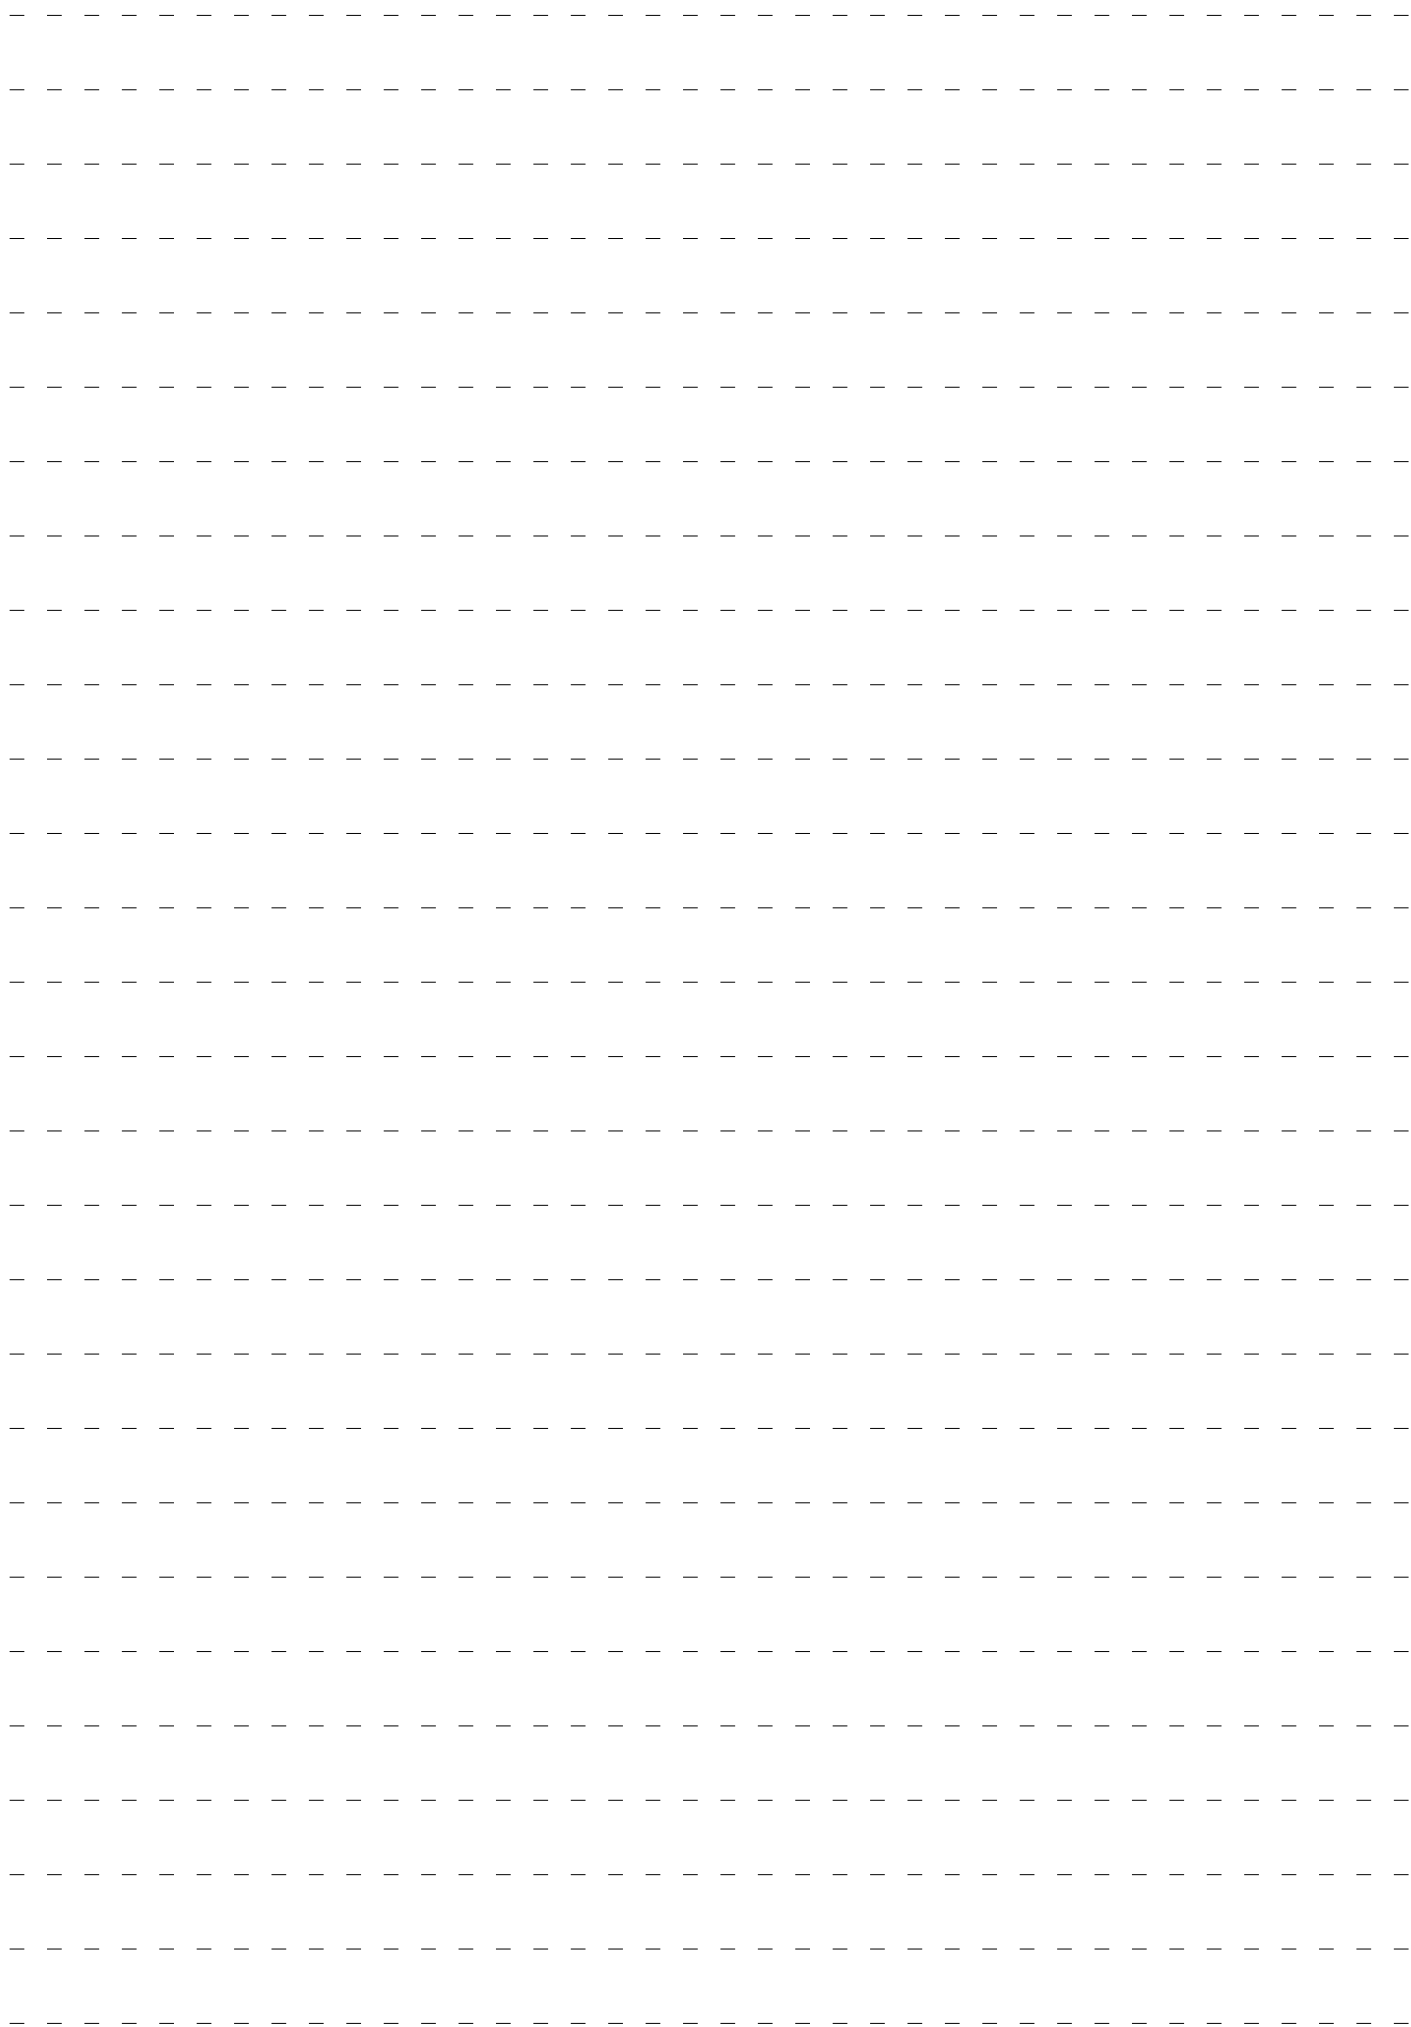



„Lac de Gaube“ je malebné ledovcové jezero ve Francouzských Pyrenejích, které je známe svou křišťálově průzračnou vodou. Svůj ikonický název získalo z Gaskonštiny, ve které slovo „gaube“ znamená prostě „jezero“.

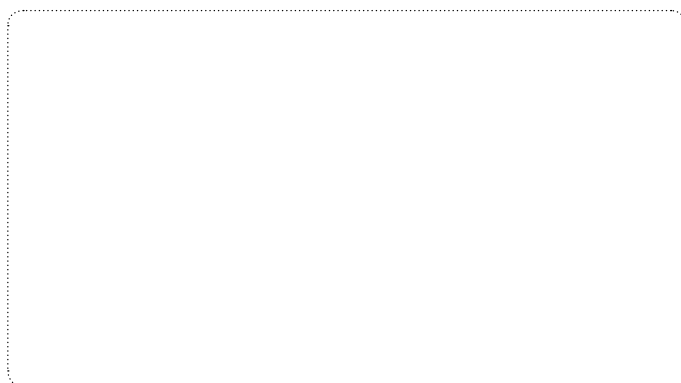

distributor GAUBE
VTP Centrum, a.s.

info@gaube.cz
www.gaube.cz

Nabídka je platná od 13.5.2024 do vydání nového ceníku. Rezervujeme si právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Ceny mohou být upraveny v souladu s aktuálními tržními podmínkami a bez předchozího oznámení zákazníkům. Vyhrazujeme si veškerá autorská práva v tomto katalogu vyplývající z platných zákonů. Bez souhlasu VTP CENTRUM a.s. není dovoleno jakýmkoliv způsobem kopírovat katalog nebo jeho části. Technické změny vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby nebo překlepy. Vyobrazené barvy se mohou odchýlit od skutečných a použité fotografie mají informativní charakter. Současně si vyhrazujeme právo na ukončení prodeje nebo záměnu produktů v nabídce. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

REV15240517